

SHARK

TI PRENDE PER LA GOLA. IT TAKES YOUR BREATH AWAY.




 bocchini®



Il profilo inconfondibile del re degli abissi si staglia con tutto il suo fascino sul mondo del food. La forza estetica plasma la funzionalità, portando visibilità del prodotto e praticità di utilizzo ai massimi livelli. Shark ti ammalia, ti avvicina e ti sorprende, proprio come un magnifico predatore, pronto a prenderti... per la gola.

The unique profile of the king of the depths stands out on the world of food with all its great charm. The power of beauty moulds the practicality, thus allowing full view over products and easiness of use with maximum efficiency. Shark enchants you, gets closer and catches you as a wonderful predator ready to tempt you and seize you ... by the throat.

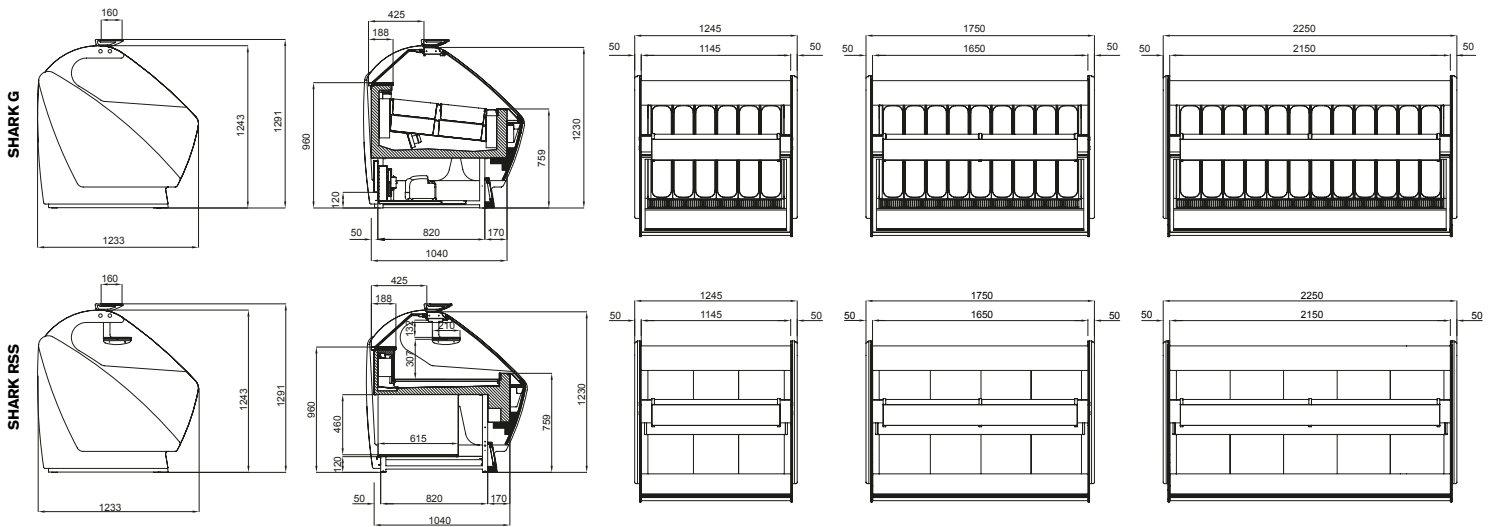

CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL FEATURES	115 G	165 G	215 G	115 G TD	165 G TD	215 G TD	115 RSS	165 RSS	215 RSS	165 RSSR	215 RSSR
* Lunghezza - Length mm	1145	1650	2150	1145	1650	2150	1145	1650	2150	1650	2150
Profondità - Width mm	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233
Altezza - Height mm	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243
Peso netto - Weight kg	290	365	455	300	375	465	275	350	440	375	460
Cristallo frontale riscaldato temperato apribile verso il basso Heated tempered front glass openable downwards											
Piano di appoggio superiore fisso - Fixed higher top											
Lavaporzionatore - Scoopwasher							-	-	-	-	-
Ruote girevoli - Wheels											
Numero mensole espositive - Nr. of display shelves B/A	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Illuminazione a led ad alta efficienza - High efficiency LED lighting											
Cristalli laterali riscaldati - Heated end glasses											

* Versione "grezzo" escluse spalle mm 13 cad. - "Grezzo" version, end panels mm 13 each excluded

Unità refrigeranti ermetiche interne - Internal hermetic refr. units											
Unità refrigeranti remote - Remote refr. Units											
Raffreddamento condensatore ad aria - Air cooling condenser											
Raffreddamento condensatore ad acqua - Water cooling condenser											
Numero evaporatori - Nr. of refr. evaporators	2	2	2	2+2	2+2	2+2	1	1	1	1	1
Refrigerazione ventilata - Fan assisted refrigeration system							-	-	-	-	-
Refrigerazione statica - Static refrigeration system	-	-	-	-	-	-					
Unità di controllo elettronica digitale - Electronic digital control unit											
Sbrinamento automatico a tempo con gas caldo Timing automatic defrosting system with hot gas injection											
Sbrinamento automatico a tempo - Timing automatic defrosting system											
Impianto con valvola termostatica - Expansion valve system											
Fluido refrigerante R404a - R404a cooling fluid											
Temperatura di esercizio a 25°C/60% U.R. Temp. Range at 25°C/60% R.H.	-18/-20°C	-18/-20°C	-18/-20°C	-18/-20°C	-18/-20°C	-18/-20°C	+2°/+4°C	+2°/+4°C	+2°/+4°C	+2°/+4°C	+2°/+4°C
Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz - 400V/3/50Hz power supply											
Alimentazione elettrica 230V/1/50Hz - 230V/1/50Hz power supply											
Altre alimentazioni elettriche - Different power supply											
Potenza compressore (Watt) - Compressor power (Watt)	1X900	2X900	2X900	2X760	760+900	760+900+900	320	320	490	460	490
Assorbimento totale (Watt) - Max power input (Watt)	1700	2100	2700	1900	1950	3400	900	950	1360	1130	1380

CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL FEATURES	115 TC	165 TC
* Lunghezza - Length mm	1145	1650
Profondità - Width mm	1233	1233
Altezza - Height mm	1243	1243
Peso netto - Weight kg	270	325
Cristallo frontale temperato apribile verso il basso Tempered front glass openable downwards		
Ruote girevoli - Wheels		
Numero mensole espositive - Nr. of display shelves		
Illuminazione a led ad alta efficienza - High efficiency LED lighting		

* Versione "grezzo" escluse spalle mm 13 cad. - "Grezzo" version, end panels mm 13 each excluded

Alimentazione elettrica 230V/1/50Hz - 230V/1/50Hz power supply		
Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz - 400V/3/50Hz power supply		
Altre alimentazioni elettriche - Different power supply		
Assorbimento totale (Watt) - Max power input (Watt)	1000	2190

	di serie standard
	optional optional
	non disponibile not available

SHARK

bocchini®

Bocchini S.p.A.
s.p. 76 Km 66,9
60030 Monsano (AN)
tel +39 0731 2341
fax +39 0731 60861
info@bocchini.com
www.bocchini.com